

压力传感器

适合最高压力达1,500MPa [217,500 psi]的超高压应用

HP-2型

威卡 (WIKA) 数据资料PE 81.53



更多认证和证书，参见第6页



应用

- 试验平台的构造
- 水射流切割
- 高压巴氏灭菌
- 高压清洗

产品特性

- 获专利设计的高负载循环
- 过程接头可进行更换，以防出现发线裂痕
- 拥有隔膜保护系统，适用于高动态压力测量
- 使用寿命长，降低重复校准成本



HP-2型压力传感器

描述

适合超高压应用

HP-2型压力传感器采用超高压设计，适合最高达1500 MPa的高压应用，是世界上为数不多的可以可靠测量超高压的压力测量仪表。

高准确度

该型号压力传感器可长期保持高稳定性，具有极高的准确度，测量范围高达0 ... 1000MPa [145,000 psi]，并且用户可选择更高准确度 (0.25%) 版本。

长使用寿命

HP-2型压力传感器具有卓越的负载循环稳定性，即使用于动态压力环境中也能保持较长的使用寿命。

该型号传感器具备气蚀和压力峰值保护，专门针对动态压力环境应用而研发，从而进一步延长了使用寿命。当使用水作为介质时，强烈推荐使用气蚀和压力峰值保护。

型号

HP-2-S型

标准型

HP-2-D型

配备了DIPS（隔膜式冲击保护系统）

DIPS可以保护压力传感器不受气蚀和微量柴油的影响。我们强烈建议使用水作为压力介质。
我们可按照客户要求提供更多详情。

HP-2-E型

配备了EPC（可替换压力连接件）

通过EPC，用户可以直接更换过程连接件，无需更换整个压力变送器。
我们强烈建议将该系统用于存在细小裂纹的应用。
我们可按照客户要求提供更多详情。

测量范围

相对压力						
MPa	测量范围	0 ... 160	0 ... 250 ¹⁾	0 ... 400 ¹⁾	0 ... 500 ¹⁾	0 ... 600
	过压限值	230	350	500	600	700
	爆破压力	400	600	800	1,000	1,100
	测量范围	0 ... 700	0 ... 800	0 ... 1,000 ¹⁾	0 ... 1,200 ¹⁾	0 ... 1,500 ^{1) 2)}
	过压限值	800	1,000	1,100	1,250	1,550
	爆破压力	1,100	1,200	1,200	1,400	1,600
psi	测量范围	0 ... 23,000	0 ... 36,000	0 ... 58,000	0 ... 72,000	0 ... 87,000
	过压限值	33,300	50,500	72,500	87,000	101,500
	爆破压力	58,000	87,000	116,000	145,000	159,500
	测量范围	0 ... 100,000	0 ... 115,000	0 ... 145,000	0 ... 217,500 ^{1) 2)}	
	过压限值	116,000	145,000	159,000	224,750	
	爆破压力	159,500	174,000	174,000	232,000	

1) 可提供配备Elgiloy®测量传感器的型号
2) 在最大1250MPa (181,250 psi)压力下调整，1500MPa (217,500 psi)为估算值

此外，我们还可根据客户要求提供特殊测量范围的仪表，如在上表中0 ... 160 和0 ... 1,000 MPa 之间的测量范围
不过，这些特殊测量范围的仪表温度误差会更高，并且长期稳定性也稍逊。

使用寿命

仪表的具体使用寿命取决于实际应用中的压力分布情况。

输出信号

信号类型	信号
电流（2线制）	4 ... 20 mA
电压（3线制）	DC 0 ... 5 V DC 0 ... 10 V
USB	USB 2.0

可按客户要求提供其他输出信号的仪表。

载荷 (Ω)

- 电流输出（2线制）：
≤（电源电压- 10 V）/0.02 A
- 电压输出（3线制）：
> 最大输出信号/ 1 mA

供电电源

电源

所需电源取决于所选择的输出信号

- 4 ... 20 mA：DC 10 ... 30 V
- DC 0 ... 5 V：DC 10 ... 30 V
- DC 0 ... 10 V：DC 14 ... 30 V
- USB 2.0：DC 5 V

电流源

- 电流输出（2线制）：电流信号，最大为35 mA
- 电压输出（3线制）：8 mA
- USB 输出：40 mA

参考环境（符合IEC 61298-1标准）

温度

15 ... 25 °C (59 ... 77 °F)

大气压力

86 ... 106 kPa (12.47 ... 15.37 psi)

湿度

45 ... 75 % 规格

电源

- DC 24 V
- DC 5 V，带USB输出

安装位置

仪表在垂直安装位置进行校验，压力连接件朝下。

准确度规格

在参考条件下的准确度

包括非线性误差、迟滞、零点偏移和终值偏差（相当于测量误差，符合IEC 61298-2标准）。

测量范围<1,000MPa（145,000psi）	
标准	≤量程的±0.50%
选项	≤量程的±0.25%

测量范围=1,000MPa（145,000psi）	
标准	≤量程的±0.50%
选项	≤量程的±0.25%，通常情况下

测量范围 = 1,200 或 1,500 MPa（217,500psi）	
≤量程的±0.50%，通常情况下	

零点和量程的可调性

- 电流和电压输出：
 - 零点：量程的±5 %使用仪表内置的电位计进行调整

■ USB 输出：

- 零点：量程-5 ... +20 %
- 量程：量程的-50 ... +5 %
- 通过EasyCom 2011软件进行设置

0 ... 80°C条件下的温度误差 (32 ... 176 °F)

- 通常情况下：≤量程的±1.0 %
- 通常情况下：≤量程的±2.0 %（特殊测量范围）
- 最大：≤量程的±2.5 %

参考条件下的长期稳定性

- ≤量程的0.1 % /年
- ≤量程的0.2 % /年（特殊测量范围）

工作条件

防护等级（符合IEC 60529标准）

具体防护等级，请参见“电气连接件”
要实现本手册中所述的防护等级，必须使用达到相应防护等级的配套接头进行插接。

抗振动稳定性（符合IEC 60068-2-6标准）

0.35 mm (10 ... 55 Hz)

抗冲击稳定性（符合IEC 60068-2-27标准）

100 g (2.4 ms)

温度

- 介质温度：0 ... +80 °C (32 ... 176 °F)
- 环境温度：-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
- 储存温度：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

响应时间

设置时间

- 电流和电压输出：< 1 ms
- USB输出：< 10 ms¹⁾

1) 可按要求提供其他响应时间的仪表

预热时间

< 10分钟

电气连接件

可用连接件

电气连接件	防护等级	电线截面积	电缆直径	电缆长度
赫斯曼接头，符合DIN 175301-803 A标准	IP 65	最大为1.5 mm²	6 ... 8 mm	-
M12 x 1圆形接头，4芯	IP 67	-	-	-
USB接口（A型口）	仪表防护等级：IP 67 接头防护等级：IP 20	-	-	2 m
电缆出线盒	IP 67	0.5 mm² (AWG 20)	6.8 mm	1.5 m

要实现本手册中所述的防护等级，必须使用达到相应防护等级的配套接头进行插接。

短路电阻

S+ vs. 0V

极性反接保护

UB vs. 0V

过电压保护

- DC 36 V
- DC 5.25 V，带USB输出

绝缘电压

DC 500 V


连接示意图

赫斯曼接头，符合DIN 175301-803 A标准			
		2线制	3线制
	UB	1	1
	0V	2	2
	S+	-	3

M12 x 1圆形接头（4芯）			
		2线制	3线制
	UB	1	1
	0V	3	3
	S+	-	4

说明
UB, +5V 电源正极
0V, GND 参考电位
S+ 正极输出端子
D+, D- 数据接口USB2.0

USB接口（A型口）		
	+5V	1
	GND	4
	D+	3
	D-	2

电缆出线盒			
		2线制	3线制
	UB	棕色	棕色
	0V	绿色	绿色
	S+	-	白色

过程连接件

过程连接件	密封类型	最大测量范围
M16 x 1.5母头，带锥面密封	60°锥面密封	0 ... 700 MPa (100,000 psi)
M20 x 1.5母头，带锥面密封	60°锥面密封	0 ... 1,500 MPa (217,500 psi)
9/16-18 UNF	60°锥面密封	0 ... 700 MPa (100,000 psi)

可按客户要求提供其他过程连接件。

安装点的最大允许压力取决于使用的高压管道。
关于高压管道的有效参数，请参见制造商提供的文件说明。

材料

接液部件

- 过程连接件： 1.4534不锈钢
- 传感器： 1.4534不锈钢或2.4711 Elgiloy®

如果使用水作为介质，请咨询制造商。

认证

标志	描述	国家
	EU 欧盟符合性声明 ■ EMC 指令 ■ 压力设备指令 ■ RoHS指令	欧盟
	EAC EMC指令	欧亚经济共同体
	KazInMetr 计量，测量技术	哈萨克斯坦
	BelGIM 计量，测量技术	白俄罗斯
	UkrSEPRO 计量，测量技术	乌克兰
	Uzstandard 计量，测量技术	乌兹别克斯坦
-	CRN 安全（如电力安全，过压...）	加拿大

证书

随附文件

- 测试报告，5个测量点
- 操作说明

如果客户需要其他文档，可单独订购。

■ 2.2测试证书

- 最先进的制造技术
- 材料证明，金属接液部件
- 等级和指示准确度认证

■ 3.1验收测试证书

- 材料证明，金属接液部件
- 材料证明，金属接液部件，带供应商证书（熔炼分析）
- 等级和指示准确度认证

■ 校证书


- 3.1工厂校证书
- DKD/DAkkS校证书

更多认证和证书，请登录网站查阅

尺寸 (mm)

HP-2-S型


带符合DIN 175301-803 A
标准的赫斯曼接头

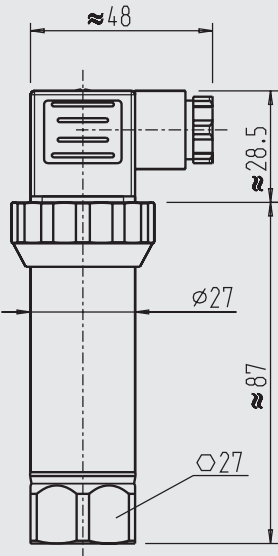

重量：约300 g

HP-2-S型


带M12 x 1圆形接头（4针）

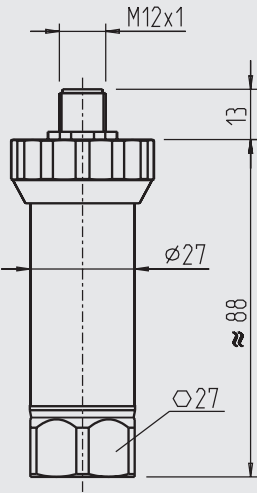

重量：约300 g

HP-2-S型


带1.5m电缆出线盒

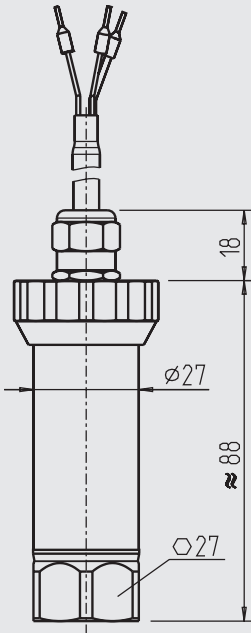

重量：约300 g

HP-2-S型

带USB接口（A型口）

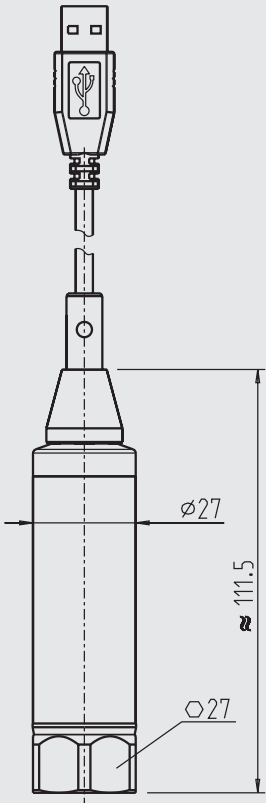


重量：约300 g

HP-2-D型




HP-2-E型

带气蚀和压力尖峰保护装置（可选）

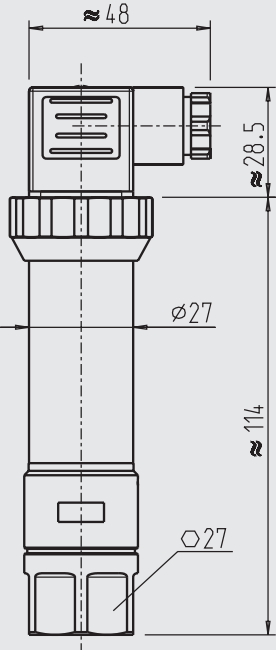

重量：约300 g

过程连接件

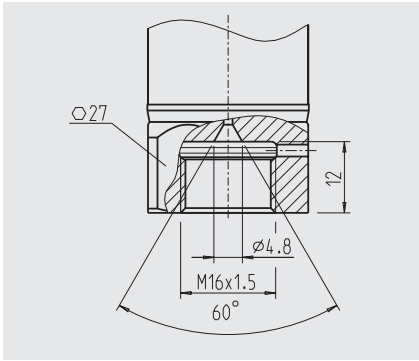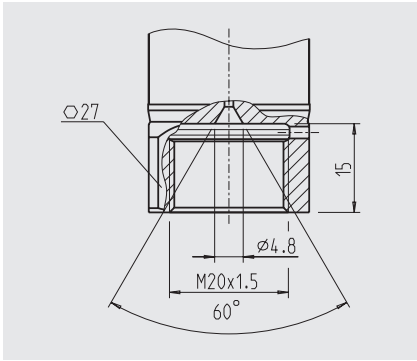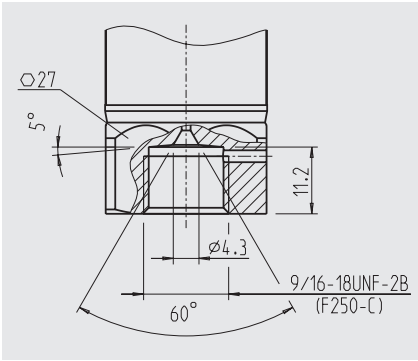

附件和备用件

配套接头

名称	订购编号		
	不带电缆	带2m电缆	带5m电缆
赫斯曼接头，符合DIN 175301-803 A标准			
■ 带盖帽（公制）	11427567	11225793	11250186
■ 带压盖和导线管	11022485	-	-
M12 x 1圆形接头，4针			
■ 直型	2421262	11250780	11250259
■ 直角型	2421270	11250798	11250232

配套接头的密封件

名称	订购编号
赫斯曼接头，符合DIN 175301-803 A标准	1576240

HP-2-D和HP-2-E型备用件套件

该套件包含连1个连接螺纹替换件、1个密封阀板替换件和1个安装附件。
备用件套件适用于以下过程连接件：

过程连接件	订购编号	
	HP-2-D型	HP-2-E型
M16 x 1.5母头	14039895	14050403
M20 x 1.5母头	13319923	14050404

软件

所有软件可从 www.wika.cn 免费下载。
我们也可将软件刻录到CD盘（订购编号：11478901）。

订购信息

型号/测量范围/输出信号/参考条件下的准确度/电气连接件/过程连接件

© 07/2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG，版权所有。
本文中列出的规格仅代表本文档出版时产品的工程状态。
我们保留修改产品规格和材料的权利。



威卡自动化仪表（苏州）有限公司
威卡国际贸易（上海）有限公司
电话：（+86）400 9289600
传真：（+86）512 68780300
邮箱：400@wikachina.com
www.wika.cn